



AVANZA SIN LÍMITES

F-4042



Caja de cambios de 10 velocidades sincronizada



Aire Acondicionado



Frenos de Aire



Inyección Directa Common Rail



Motor Diesel 6 Cilindros



Turbo Intercooler

MOTOR

Tipo: Diesel, 6 cilindros Turbo Intercooler

Marca: FAW

Inyección: Directa, Common Rail, BOSCH.

TRANSMISIÓN

Tipo: 10 velocidades engrane constante


Marca: FAST GEAR

FRENOS

De servicio: Aire doble circuito

Tolva 8x4 • 20 m³ • 420 hp • 11.040 cc • Capacidad de carga 30.000 kg.
Motor diesel turbo intercooler • Switch economizador de combustible
Asiento conductor con suspensión neumática • Secador aire frenos
Cabina con litera • Aire acondicionado • Calefacción y desempañador



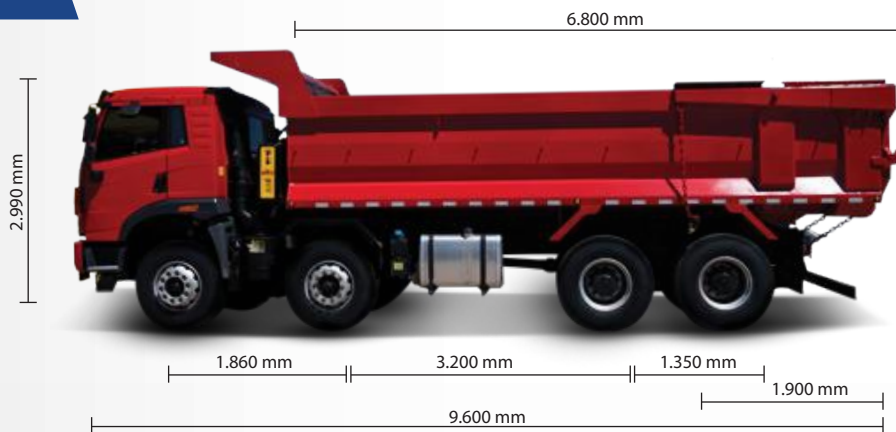

DESCRIPCIÓN GENERAL

Aplicación, tracción:	Tolva 8x4
Tipo de cabina:	Frontal con litera

PESOS Y MEDIDAS

Capacidad en eje delantero (kg):	14.000
Capacidad en eje trasero (kg):	32.000
Peso bruto vehicular (kg):	46.000
Peso en eje delantero (kg):	3.970 + 3.970
Peso en eje trasero (kg):	4.550 + 4.470
Peso en orden de marcha (kg):	16.960
Capacidad de carga (kg):	30.000
Capacidad ras de baranda:	20 m ³
Distancia entre ejes (mm):	1.860 + 3.200 + 1.350
Tolva volteo trasero (mm):	6800 x 2320 x 1300
Espesores aceros:	Laterales de 5 piso 8
Largo total (mm):	9.600
Ancho total (mm):	2.500
Altura total (mm):	2.990
Estanque petróleo (lt):	400
Neumáticos (mm):	13R22,5

MOTOR

Tipo diesel:	Diesel, 6 cilindros Turbo Intercooler
Marca:	FAW
Modelo:	CA6DM2-42E5
Norma de emisiones:	Euro V
Inyección:	Directa, Common Rail; Bosch
Cilindrada (cc):	11.040
Potencia máxima power HP/(r/min):	420 a 1.900 rpm
Torque máximo (nm):	1.900 a 1.300 - 1.400 rpm

SUSPENSIÓN

Delantera:	Resortes semielípticos y amortiguadores
Traseras:	Resortes semielípticos de paquetes invertidos

FRENOS

De servicio:	Aire doble circuito
Estacionamiento:	De resortes tipo maxi aire
De motor:	A las válvulas de escape

TRANSMISIÓN / EMBRAGUE

Tipo de transmisión:	10 Velocidades, engrane constante
Marca:	FAST GEAR
Modelo:	10JSD200B
Relación de marchas:	1era: 12,74 / 2da: 9,43 / 3ra: 6,67 / 4ta: 4,83 5ta: 3,53 / 6ta: 2,64 / 7ma: 1,95 / 8va: 1,38 9na: 1,00 / 10ma: 0,73 / R(L): 13,73 / R(H): 2,84
Embrague:	Mono disco seco, de accionamiento hidráulico
Diámetro del disco (mm):	430

EJES

Delanteros:	Acero forjado tipo Eliot invertida, capacidad 14.000 kg.
Traseros:	Tipo Banjo, Flotantes, con reductores de cubo, Capacidad 32.000 kg.
Diferencial:	Cubo reductor, bloqueo longitudinal y transversal
Relación final:	5,260 a 1

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje:	24V, Negativo a tierra
Batería:	12V, 150 AH, c/u
Generador:	2.000 W

RENDIMIENTO

Radio de giro:	19 (m)
Velocidad máxima:	98 (km/h)
Pendiente máx. superable:	45%

EQUIPAMIENTO

- Asiento conductor con suspensión neumática
- Calefacción y desempañador
- Aire acondicionado
- Volante con altura regulable
- Tacómetro
- Switch economizador de combustible
- Neblineros
- Radio CD
- Visera ambos lados
- Cenicero y encendedor
- Limpia parabrisas intermitente
- Sistema para partidas en frío
- Tapa de combustible con llave
- Secador aire frenos
- Alza vidrios eléctricos

