



FAW TRUCKS

FAW F 513



CAJA DE
5 VELOCIDADES



AIRE
ACONDICIONADO



FRENOS
DE AIRE



SIN SISTEMA
ADBLUE



MOTOR FAW
2.2 LITROS



ABS

ANTOFAGASTA

Avda. Pedro Aguirre Cerda 7515,
Barrio Industrial, Antofagasta

QUILICURA

Av. Pdte Eduardo Frei Montalva N°
9829, Quilicura – Santiago de Chile

CURICÓ

Longitudinal Sur 1829, Curicó, Romeral, Maule

TALCAHUANO

Av. Gran Bretaña 4589, Talcahuano

TEMUCO

Rudecindo Ortega 04989

PUERTO MONTT

Panamericana Norte N.º 4200

Contacto Call Center

800 362 001



FAW F 513 Pick Up



MOTORIZACIÓN	
Marca	FAW
Modelo	CA4DB1-13E5
Norma	Euro 5
Tipo	4 Cilindros en línea
Sistema de Inyección	Bosch Common Rail
Cilindrada (Lts)	2.2
Potencia (HP)	130 @ 3200 rpm
Torque (Nm)	320 @ 1600-2400 rpm
Alternador	24 V
Freno de Motor	Obstrucción gases de escape

TRANSMISIÓN	
Caja de cambios	WLY 5G32C
Tipo	Manual
Marchas	5 + R
Relación de marchas	iI: 4.714
	iS: 0.719
	Ri: 4.505
Relación diferencial	5.125:1
Habilitación	-

DESEMPEÑO	
Velocidad máxima (Km/h)	116
Radio de giro (m)	5.8
Pendiente máxima superable	32%





EJES Y SUSPENSIÓN	
Disposición de ejes	4x2
Eje delantero	Hongguang DR061
Suspensión delantera	Tipo Ballestas
Eje trasero	Hongguang modelo 130H
Suspensión trasera	Tipo Ballestas





LLANTAS Y NEUMÁTICOS	
Material	Acero/Acero
Neumáticos delanteros	205/75R17.5 14PR
Rodado eje delantero	Simple
Neumáticos Traseros	205/75R17.5 14PR
Rodado eje trasero	Doble


SISTEMA DE FRENOS	
Freno de servicio	Tambor
Accionamiento tipo	Neumático
Freno de estacionamiento	Tambor
Freno auxiliar	Exhaust Brake

PESOS Y CAPACIDADES	
Vacío sin carrocería	
Eje delantero (Kg)	1.480
Eje trasero (Kg)	1.070
Tara (Kg)	2.500
Capacidad de carga (Kg)	3.500
Pesos admisibles	
Capacidad eje delantero (Kg)	2.500
Capacidad eje trasero (Kg)	3.500
Peso Bruto Vehicular (Kg)	6.000
Largos y Medidas	
Distancia entre ejes (mm)	2.800
Largo total camión (mm)	5.310
Ancho total camión (mm)	2.030
Altura total camión (mm)	2.180
Largo Carrozable (mm)	3.840
Carrocería	
Tipo	Pick up
LargoxAnchoxAlto (mm)	3.840x1.950x500
Deposito de Combustibles	
Capacidad estanque combustible (Lts)	70
Material estanque combustible	Acero
Capacidad estanque úrea (Lts)	-
Material estanque úrea	-

CABINA Y EQUIPAMIENTO	
Tipo Cabina	Abatible
Dirección servoasistida hidráulicamente	✓
Alza vidrios eléctricos	✓
Cierre centralizado	✓
Volante regulable	✓
Aire acondicionado	✓
Sistema de partida en frío	✓
Radio con conexión USB	✓
2 Parlantes	✓
Computador a bordo	✓
Asiento conductor regulable	✓
Neblineros	✓
Certificación R29 (NAST)	✓
Ventana trasera	✓
ABS	✓





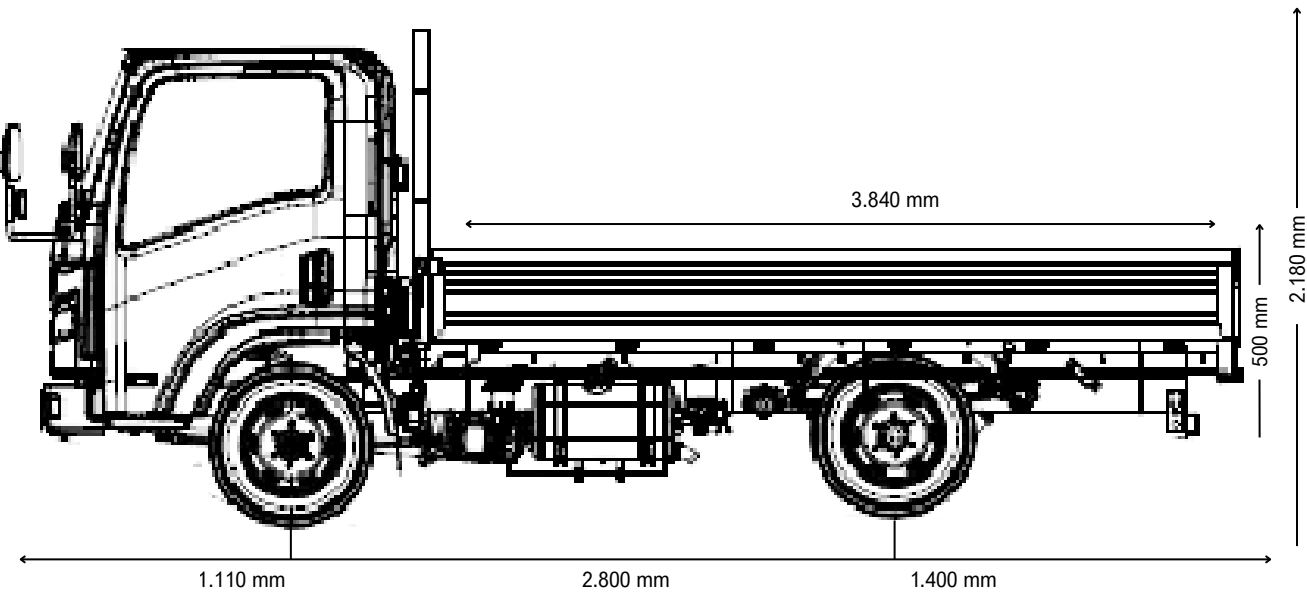

Maco Tattersall S.A. se reserva el derecho de modificar los datos técnicos, acorde a las actualizaciones que realice el fabricante o el mismo de estos. Deja constancia que las fotos expuestas son meramente referenciales. Los vehículos deben cumplir con la pauta de mantenencias establecida por el importador para que procedan sus respectivas garantías. Garantía correspondiente a tren motriz.