

# FAW F 1116 L



CAJA DE 6  
VELOCIDADES



AIRE  
ACONDICIONADO



FRENOS  
DE AIRE



COLD START  
ASSIST (CSA)



MOTOR CUMMINS  
3.8 LITROS



ABS

**ANTOFAGASTA**  
Avda. Pedro Aguirre Cerda 7515,  
Barrio Industrial, Antofagasta

**QUILICURA**  
Av. Pdte Eduardo Frei Montalva N°  
9829, Quilicura - Santiago de Chile

**CURICÓ**  
Longitudinal Sur 1829, Curicó, Romeral, Maule

**TALCAHUANO**  
Av. Gran Bretaña 4589, Talcahuano

**TEMUCO**  
Rudecindo Ortega 04989

**PUERTO MONTT**  
Panamericana Norte N.º 4200

**Contacto Call Center**  
800 362 001

**maco**  
TATTERSALL

# FAW F 1116 L Pick Up



FAW TRUCKS



MOTORIZACIÓN	
Marca	Cummins
Modelo	ISF 3.8 s 5168
Norma	Euro 5
Tipo	4 Cilindros en línea
Sistema de Inyección	Bosch Common Rail
Cilindrada (Lts)	3.8
Potencia (HP)	168 @ 2.600 rpm
Torque (Nm)	600 @ 1.300-1.800 rpm
Alternador	24 V
Freno de Motor	Estrangulación de escape

TRANSMISIÓN	
Caja de cambios	WLY 6C70
Tipo	Manual
Marchas	6 + R
Relación de marchas	i1: 6.012
	i6: 0.789
	Ri: 5.395
Relación diferencial	4.333
Habilitación	-

DESEMPEÑO	
Velocidad máxima (Km/h)	97
Radio de giro (m)	9.5
Pendiente máxima superable	37%



EJES Y SUSPENSIÓN	
Disposición de ejes	4x2
Eje delantero	Qingte 7B9
Suspensión delantera	Tipo Ballestas
Eje trasero	Qingte 1080
Suspensión trasera	Tipo Ballestas

LLANTAS Y NEUMÁTICOS	
Material	Acero/Acero
Neumáticos delanteros	235/75R17.5x6.75 16PR
Rodado eje delantero	Simple
Neumáticos traseros	235/75R17.5x6.75 16PR
Rodado eje trasero	Doble

SISTEMAS DE FRENO	
Freno de servicio	Tambor
Accionamiento tipo	Neumático
Freno de estacionamiento	Pulmón de freno (resorte)
Freno auxiliar	Exhaust Brake

PESOS Y CAPACIDADES	
<b>Vacio sin carrocería</b>	
Eje delantero (Kg)	2.100
Eje trasero (Kg)	2.060
Tara (Kg)	4.160
Capacidad de carga (Kg)	6.840
<b>Pesos admisibles</b>	
Capacidad eje delantero (Kg)	3.000
Capacidad eje trasero (Kg)	8.000
Peso Bruto Vehicular (Kg)	11.000
<b>Largos y Medidas</b>	
Distancia entre ejes (mm)	4.700
Largo total camión (mm)	8.280
Ancho total camión (mm)	2.224
Altura total camión (mm)	2.270
Largo Carrozzable (mm)	6.330
<b>Carrocería</b>	
Tipo	Pick up
LargoAnchoxAlto (mm)	6.330x2.300x640
<b>Deposito de Combustibles</b>	
Capacidad estanque combustible (Lts)	200
Material estanque combustible	Aluminio
Capacidad estanque úrea (Lts)	35
Material estanque úrea	Plástico

CABINA Y EQUIPAMIENTO	
Tipo Cabina	Abatible
Dirección servoasistida hidráulicamente	✓
Alza vidrios eléctricos	✓
Cierre centralizado	✓
Volante regulable	✓
Aire acondicionado	✓
Sistema de partida en frío	✓
Radio con conexión USB	✓
2 Parlantes	✓
Computador a bordo	✓
Asiento conductor regulable	✓
Neblineros	✓
Certificación R29 (NAST)	✓
Ventana trasera	✓
Control crucero	✓

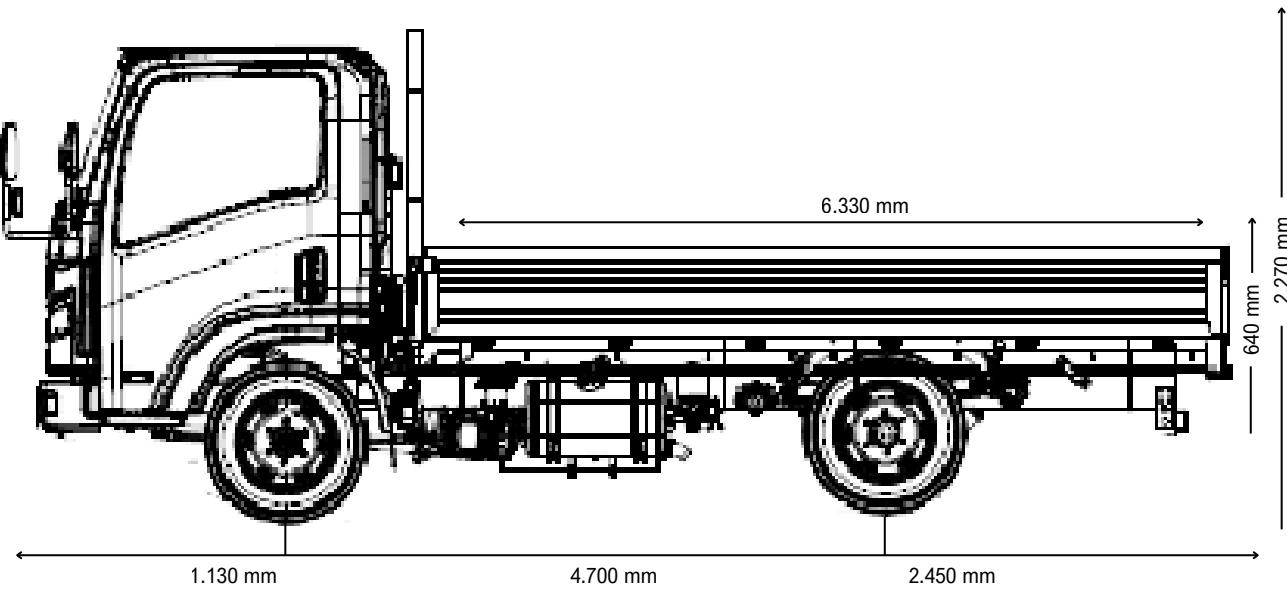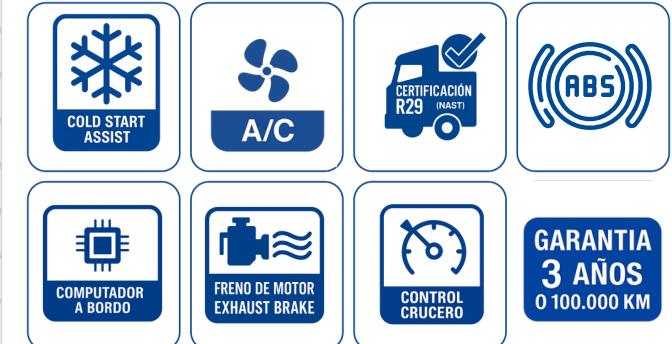

**maco**  
TATTERSALL

Macotattersall S.A. se reserva el derecho de modificar los datos técnicos, acorde a las actualizaciones que realice el fabricante o el mismo de estos. Deja constancia que las fotos expuestas son meramente referenciales. Los vehículos deben cumplir con la pauta de mantenciones establecida por el importador para que procedan sus respectivas garantías. Consulte el detalle de la garantía. La garantía indicada corresponde al componente con la cobertura más amplia del vehículo. Para mayor información, consulte el detalle de la garantía.