



FAW TRUCKS

# FAW F 615



CAJA DE 6  
VELOCIDADES



AIRE  
ACONDICIONADO



FRENOS  
DE AIRE



COLD START  
ASSIST (CSA)



MOTOR CUMMINS  
2.8 LITROS



ABS

**ANTOFAGASTA**  
Avda. Pedro Aguirre Cerda 7515,  
Barrio Industrial, Antofagasta

**QUILICURA**  
Av. Pdte Eduardo Frei Montalva N°  
9829, Quilicura - Santiago de Chile

**CURICÓ**  
Longitudinal Sur 1829, Curicó, Romeral, Maule

**TALCAHUANO**  
Av. Gran Bretaña 4589, Talcahuano


**TEMUCO**  
Rudecindo Ortega 04989

**PUERTO MONTT**  
Panamericana Norte N.º 4200

**Contacto Call Center**  
800 362 001

**maco**  
TATTERSALL

# FAW F 615 Pick Up

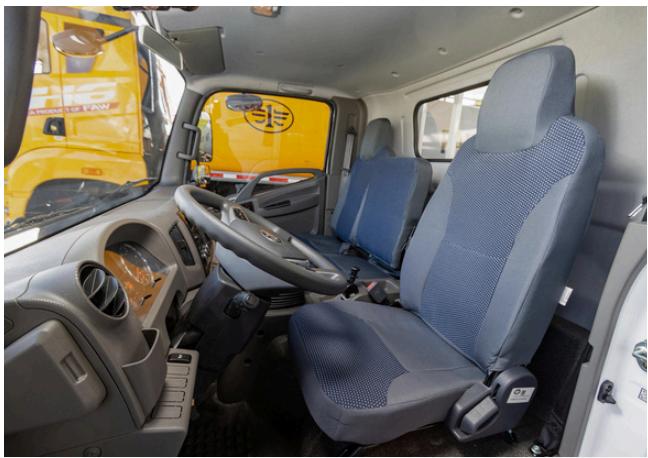

MOTORIZACIÓN	
Marca	Cummins
Modelo	ISF 2.8
Norma	Euro 5
Tipo	4 Cilindros en línea
Sistema de inyección	Bosch Common Rail
Cilindrada (Lts)	2.78
Potencia (HP)	148 @ 2.900 rpm
Torque (Nm)	360 @ 1.500-2.900 rpm
Alternador	24 V
Freno de motor	Estrangulación de escape

TRANSMISIÓN	
Caja de cambios	WLY 6G40
Tipo	Manual
Marchas	6 + R
Relación de marchas	i1: 6.143
	i6: 0.79
	Ri: 5.571
Relación diferencial	4.875
Habilitación	-

DESEMPEÑO	
Velocidad máxima (Km/h)	105
Radio de giro (m)	6.75
Pendiente máxima superable	33%



EJES Y SUSPENSIÓN	
Disposición de ejes	4x2
Eje delantero	Qingte DR630
Suspensión delantera	Tipo Ballestas
Eje trasero	Qingte 1058
Suspensión trasera	Tipo Ballestas

LLANTAS Y NEUMÁTICOS	
Material	Acero/Acero
Neumáticos delanteros	215/75R17.5x6.00 16PR
Rodado eje delantero	Simple
Neumáticos Traseros	215/75R17.5x6.00 16PR
Rodado eje trasero	Doble

SISTEMA DE FRENOS	
Freno de servicio	Tambor
Accionamiento tipo	Neumático
Freno de estacionamiento	Neumático
Freno auxiliar	Exhaust Brake

PESOS Y CAPACIDADES	
<b>Vacio sin carrocería</b>	
Eje delantero (Kg)	1.720
Eje trasero (Kg)	1.320
Tara (Kg)	3.040
Capacidad de carga (Kg)	4.460
<b>Pesos admisibles</b>	
Capacidad eje delantero (Kg)	2.500
Capacidad eje trasero (Kg)	5.000
Peso Bruto Vehicular (Kg)	7.500
<b>Largos y Medidas</b>	
Distancia entre ejes (mm)	3.280
Largo total camión (mm)	5.950
Ancho total camión (mm)	1.940
Altura total camión (mm)	2.220
Largo Carrozzable (mm)	4.320
<b>Carrocería</b>	
Tipo	Pick up
LargoAnchoxAlto (mm)	4.320x2.320x490
<b>Depósito de Combustibles</b>	
Capacidad estanque combustible (Lts)	150
Material estanque combustible	Aluminio
Capacidad estanque úrea (Lts)	20
Material estanque úrea	Plástico

CABINA Y EQUIPAMIENTO	
Tipo Cabina	Abatible
Dirección servoasistida hidráulicamente	✓
Alza vidrios eléctricos	✓
Cierre centralizado	✓
Volante regulable	✓
Aire acondicionado	✓
Sistema de partida en frío	✓
Radio con conexión USB	✓
2 Parlantes	✓
Computador a bordo	✓
Asiento conductor regulable	✓
Neblineros	✓
Certificación R29 (NAST)	✓
Ventana trasera	✓
Control crucero	✓

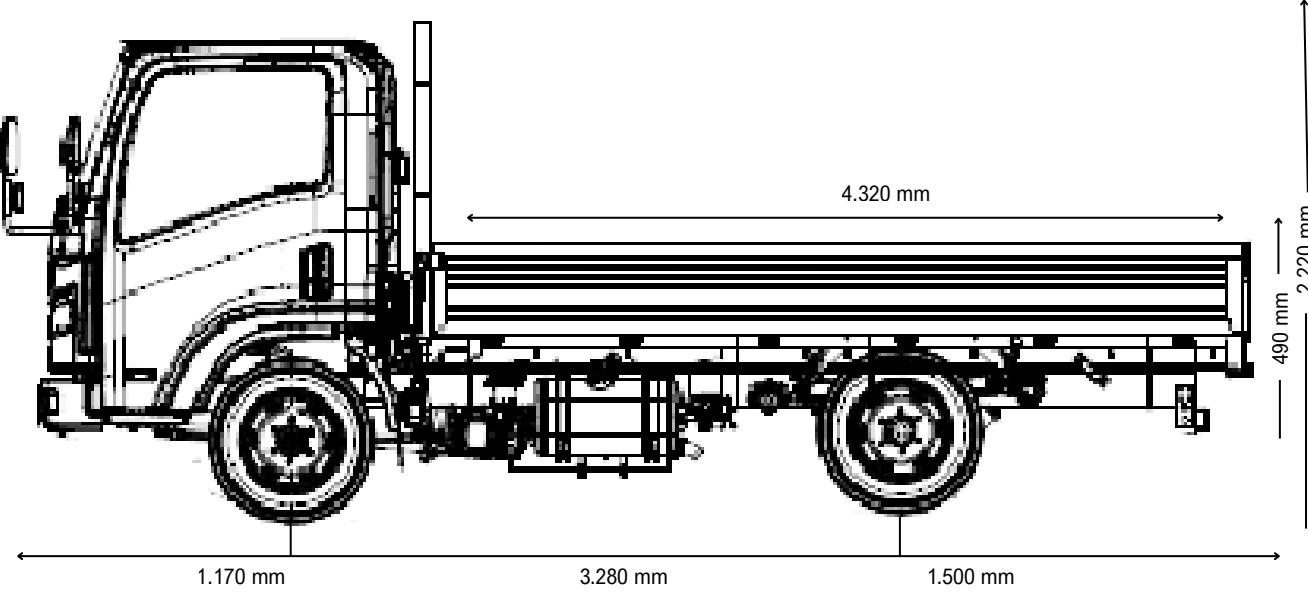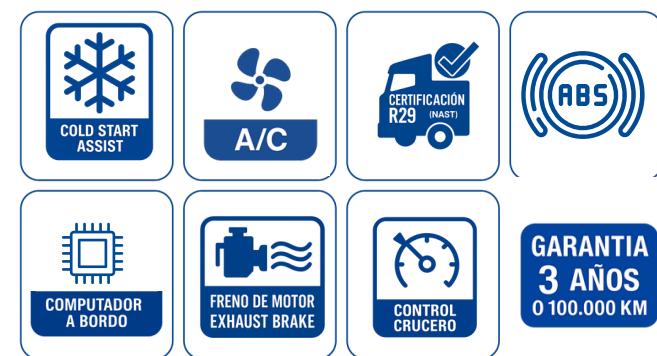

**maco**  
TATTERSALL