

FAW F 1724



CAJA DE 6
VELOCIDADES



AIRE
ACONDICIONADO



FRENOS
DE AIRE



COLD START
ASSIST (CSA)



MOTOR CUMMINS
6.7 LITROS



ABS

ANTOFAGASTA
Avda. Pedro Aguirre Cerda 7515,
Barrio Industrial, Antofagasta

QUILICURA
Av. Pdte Eduardo Frei Montalva N°
9829, Quilicura - Santiago de Chile

CURICÓ
Longitudinal Sur 1829, Curicó, Romeral, Maule

TALCAHUANO
Av. Gran Bretaña 4589, Talcahuano

TEMUCO
Rudecindo Ortega 04989

PUERTO MONTT
Panamericana Norte N.º 4200

Contacto Call Center
800 362 001

maco
TATTERSALL

FAW F1724 Pick Up



MOTORIZACIÓN	
Marca	Cummins
Modelo	ISD 245 50
Norma	Euro 5
Tipo	6 Cilindros en línea
Sistema de Inyecciones	Bosch Common Rail
Cilindrada (Lts)	6.7
Potencia (HP)	245 @ 2.500 rpm
Torque (Nm)	950 @ 1.200-1.700 rpm
Alternador	24 V
Freno de Motor	Estrangulación de escape

TRANSMISIÓN	
Caja de cambios	FAST 8JSX95TC
Tipo	Manual
Marchas	8 + 2R
Relación de marchas	i1: 7.307
	i9: 0.75
	Ri1: 11.52 Ri2: 1.95
Relación diferencial	4.333
Habilitación	PTO

DESEMPEÑO	
Velocidad máxima (Km/h)	130
Radio de giro (m)	7.8
Pendiente máxima superable	30%

EJES Y SUSPENSIÓN	
Disposición de ejes	4X2
Eje delantero	FAW FAN
Suspensión delantera	Tipo Ballestas
Eje trasero	FAW 378
Suspensión trasera	Tipo Ballestas

LLANTAS Y NEUMÁTICOS	
Material	Acero/Acero
Neumáticos delanteros	275/80R22.5X8.25 18 PR
Rodado eje delantero	Simple
Neumáticos traseros	275/80R22.5X8.25 18 PR
Rodado eje trasero	Doble

SISTEMAS DE FRENO	
Freno de servicio	Tambor
Accionamiento tipo	Neumático
Freno de estacionamiento	Pulmón de Freno (resorte)
Freno auxiliar	Exhaust brake

PESOS Y CAPACIDADES	
Vacío sin carrocería	
Eje delantero (Kg)	3.360
Eje trasero (Kg)	3.020
Tara (Kg)	6.380
Capacidad de carga (Kg)	11.620
Pesos admisibles	
Capacidad eje delantero (Kg)	6.500
Capacidad eje trasero (Kg)	11.500
Peso Bruto Vehicular (Kg)	18.000
Largos y Medidas	
Distancia entre ejes (mm)	5.300
Largo total camión (mm)	9.250
Ancho total camión (mm)	2.320
Altura total camión (mm)	2.780
Largo Carrozable (mm)	7.000
Carrocería	
Tipo	Pick up
LargoAnchoxAlto (mm)	7.000x2.450x600
Depósito de Combustibles	
Capacidad estanque combustible (Lts)	300
Material estanque combustible	Aluminio
Capacidad estanque úrea (Lts)	35
Material estanque de úrea	Plástico

CABINA Y EQUIPAMIENTO	
Tipo Cabina	Abatible
Dirección servoasistida hidráulicamente	✓
Alza vidrios eléctricos	✓
Cierre centralizado	✓
Volante regulable	✓
Aire acondicionado	✓
Sistema de partida en frío	✓
Radio con conexión USB	✓
2 Parlantes	✓
Computador a bordo	✓
Asiento conductor regulable	✓
Neblinerros	✓
Certificación R29 (NAST)	✓
Ventana trasera	✓
Control crucero	✓

COLD START ASSIST

A/C

CERTIFICACIÓN R29 (NAST)


ABS

COMPUTADOR A BORDO

FRENO DE MOTOR EXHAUST BRAKE

CONTROL CRUCERO

GARANTIA 3 AÑOS
0 100.000 KM

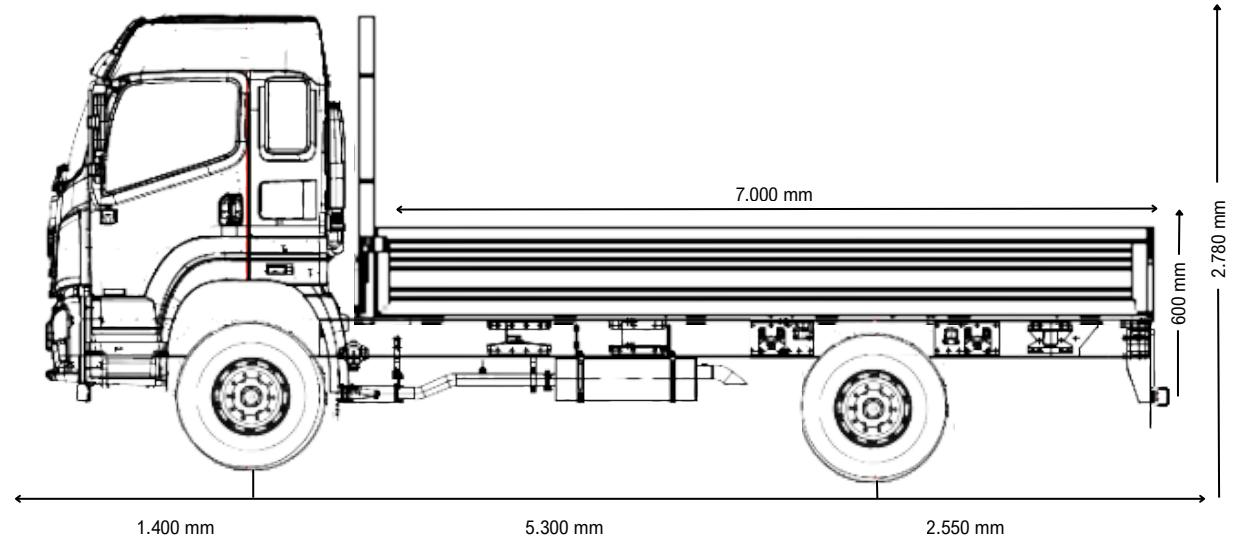

maco
TATTERSALL