

# FAW 3842 MT Aljibe



**ANTOFAGASTA**  
Avda. Pedro Aguirre Cerda 7515,  
Barrio Industrial, Antofagasta

**QUILICURA**  
Av. Pdte Eduardo Frei Montalva N° 9829, Quilicura – Santiago de Chile

**CURICÓ**  
Longitudinal Sur 1829, Curicó, Romeral, Maule

**TALCAHUANO**  
Av. Gran Bretaña 4589, Talcahuano

**TEMUCO**  
Rudecindo Ortega 04989

**PUERTO MONTT**  
Panamericana Norte N.º 4200

**Contacto Call Center**  
800 362 001

**maco**  
TATTERSALL

# FAW F 3842 MT Aljibe



MOTORIZACIÓN	
Marca	FAW
Modelo	CA6DM2-42E52
Norma	Euro 5
Tipo	6 Cilindros en línea
Sistema de Inyecciones	Bosch Common Rail
Cilindrada (Lts)	11
Potencia (HP)	420 @ 1.900 rpm
Torque (Nm)	2.200 @ 1.300-1.400 rpm
Alternador	24 V
Freno de Motor	Jacobs + Retardador

TRANSMISIÓN	
Caja de cambios	FAST 12JSDX240TA
Tipo	Manual
Marchas	12 + 2R
Relación de marchas	i1: 12.1
	i2: 0.78
	R1: 11.56 R2: 2.59
Relación diferencial	4.805 / Reductor de cubos
Habilitación	PTO

DESEMPEÑO	
Velocidad máxima (Km/h)	104
Radio de giro (m)	18
Pendiente máxima superable	30%



EJES Y SUSPENSIÓN	
Disposición de ejes	6X4
Eje delantero	FAW 2055
Suspensión delantera	Tipo Ballestas
Eje trasero	FAW 300
Suspensión trasera	Tipo Ballestas

LLANTAS Y NEUMÁTICOS	
Material	Acero/Acero
Neumáticos delanteros	13R22.5x9.75 18 PR
Rodado eje delantero	Simple
Neumáticos traseros	13R22.5x9.75 18 PR
Rodado eje trasero	Doble

SISTEMAS DE FRENO	
Freno de servicio	Tambor
Accionamiento tipo	Neumático
Freno de estacionamiento	Pulmón de freno (resorte)
Freno auxiliar	A las válvulas

PESOS Y CAPACIDADES	
<b>Vacio sin carrocería</b>	
Eje delantero (Kg)	5.576
Eje trasero (Kg)	8.564
Tara (Kg)	14.140
Capacidad de carga (Kg)	26.860
<b>Pesos admisibles</b>	
Capacidad eje delantero (Kg)	9.000
Capacidad eje trasero (Kg)	16.000x2
Peso Bruto Vehicular (Kg)	41.000
<b>Largos y Medidas</b>	
Distancia entre ejes (mm)	3.900+1.400
Largo total camión (mm)	8.780
Ancho total camión (mm)	2.500
Altura total camión (mm)	3.325
Largo Carrozable (mm)	-
<b>Carrocería</b>	
Tipo	Aljibe
Volumen (m3)	20
<b>Depósito de Combustibles</b>	
Capacidad estanque combustible (Lts)	400
Material estanque combustible	Aluminio
Capacidad estanque úrea (Lts)	20
Material estanque úrea	Acero

CABINA Y EQUIPAMIENTO	
Tipo Cabina	Abatible
Dirección servoasistida hidráulicamente	✓
Alza vidrios eléctricos	✓
Cierre centralizado	✓
Volante regulable	✓
Aire acondicionado	✓
Sistema de partida en frío	✓
Radio con conexión USB	✓
2 Parlantes	✓
Control crucero	✓
Bloqueo Transversal	✓
Bloqueo Longitudinal	✓
Neblineros	✓
Control de tracción (ASR)	✓
Modo Eco	✓

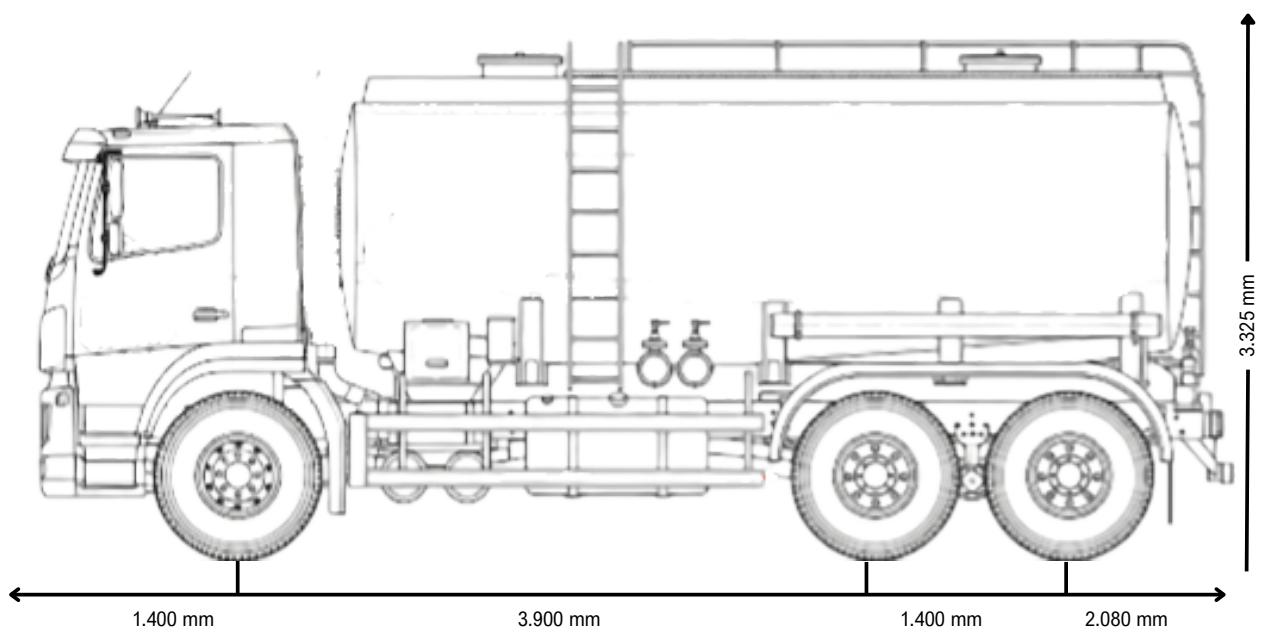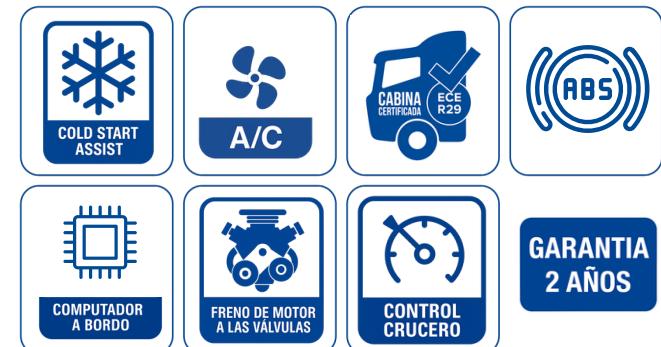

**maco**  
TATTERSALL