



# FAW JH6 2650 6X4



CAJA DE 12  
VELOCIDADES



AIRE  
ACONDICIONADO



FRENO DE MOTOR  
+ RETARDADOR



SEGURIDAD  
ACTIVA



MOTOR FAW  
12.5 LITROS



POTENCIA  
500 HP

**ANTOFAGASTA**  
Avda. Pedro Aguirre Cerda 7515,  
Barrio Industrial, Antofagasta

**QUILICURA**  
Av. Pdte Eduardo Frei Montalva N°  
9829, Quilicura – Santiago de Chile

**CURICÓ**  
Longitudinal Sur 1829, Curicó, Romeral, Maule

**TALCAHUANO**  
Av. Gran Bretaña 4589, Talcahuano

**TEMUCO**  
Rudecindo Ortega 04989

**PUERTO MONTT**  
Panamericana Norte N.º 4200

**Contacto Call Center**  
800 362 001





# FAW JH6 2650 6X4



MOTORIZACIÓN	
Marca	FAW
Modelo	CA6DM3-50E5
Norma	Euro 5
Tipo	6 Cilindros en línea
Sistema de Inyecciones	Bosch Common Rail
Cilindrada (Lts)	12.5
Potencia (HP)	500 @ 1.800 rpm
Torque (Nm)	2.300 @ 1.000-1.400 rpm
Alternador	24 V
Freno de Motor	Jacobs + Retardador

TRANSMISIÓN	
Caja de cambios	ZF 12TX2421TD
Tipo	Automatizada
Marchas	12 + 2R
Relación de marchas	i1: 16.688
	i12: 1
	Ri1: 15537 ; Ri2: 3.403
Relación diferencial	3.077
Habilitación	PTO

DESEMPEÑO	
Velocidad máxima (Km/h)	114
Radio de giro (m)	7.5
Pendiente máxima superable	30%



EJES Y SUSPENSIÓN	
Disposición de ejes	6X4
Eje delantero	FAW 2020
Suspensión delantera	Tipo Ballesta
Eje trasero	FAW 457
Suspensión trasera	Neumática

LLANTAS Y NEUMÁTICOS	
Material	Aluminio / Aluminio
Neumáticos delanteros	295/80R22.5 9.00x22.5 18PR
Rodado eje delantero	Simple
Neumáticos traseros	295/80R22.5 9.00x22.5 18PR
Rodado eje trasero	Doble

SISTEMAS DE FRENO	
Freno de servicio	Disco
Accionamiento tipo	Neumático
Freno de estacionamiento	Pulmón de freno (resorte)
Freno auxiliar	A las válvulas

PESOS Y CAPACIDADES	
Vacío sin carrocería	
Eje delantero (Kg)	4.952
Eje trasero (Kg)	3.641
Tara (Kg)	8.593
Pesos admisibles	
Capacidad eje delantero (Kg)	7.000
Capacidad eje trasero (Kg)	26.000
Peso Bruto Vehicular (Kg)	25.000
PBVC (Kg)	65.000
Largos y Medidas	
Distancia entre ejes (mm)	3.420 + 1.340
Largo total camión (mm)	6.910
Ancho total camión (mm)	2.500
Altura total camión (mm)	3.995
Largo Carrozable (mm)	-
Quinta Rueda	
Marca	JOST 2"
Tipo	Fija
Deposito de Combustibles	
Capacidad estanque combustible (Lts)	800
Material estanque combustible	Aluminio
Capacidad estanque úrea (Lts)	30
Material estanque úrea	Acero

CABINA Y EQUIPAMIENTO	
Tipo Cabina	Abatible
Dirección servoasistida hidráulicamente	✓
Alza vidrios eléctricos	✓
Cierre centralizado	✓
Volante regulable	✓
Aire acondicionado	✓
Sistema de partida en frío	✓
Pantalla MP5	✓
Modo ECO	✓
Cámara de 4 puntos	✓
Asiento conductor regulable	✓
Bloqueo longitudinal y transversal	✓
Control de tracción (ASR)	✓
Ventana trasera	✓
Control crucero	✓

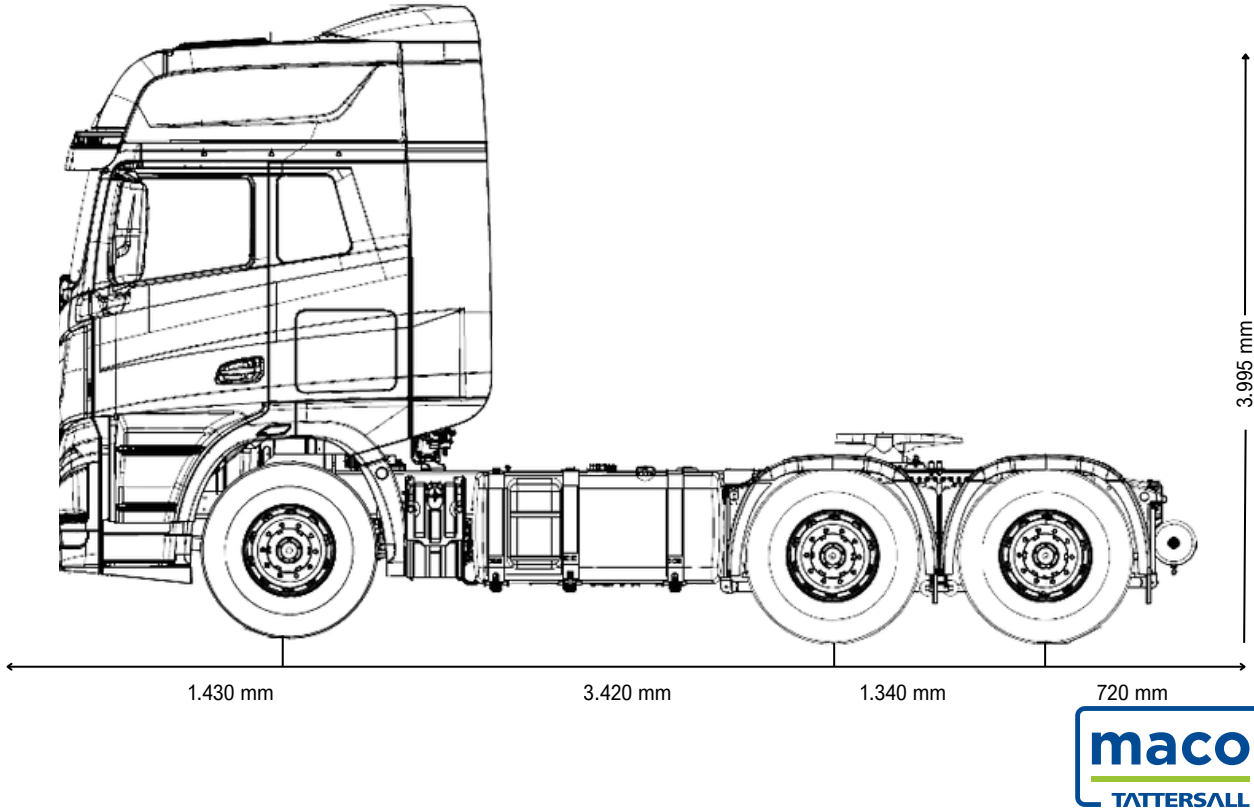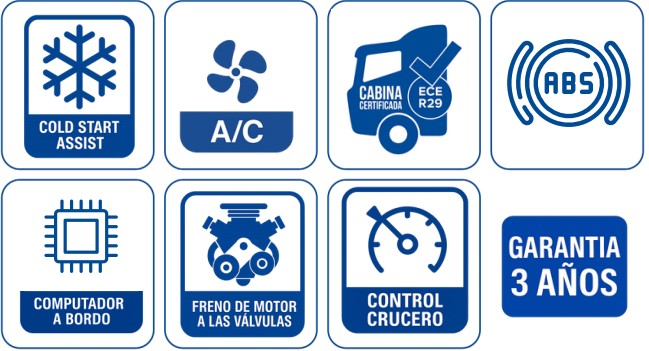

Maco Tattersall S.A. se reserva el derecho de modificar los datos técnicos, acorde a las actualizaciones que realice el fabricante o el mismo de estos. Deja constancia que las fotos expuestas son meramente referenciales. Los vehículos deben cumplir con la pauta de manteniones establecida por el importador para que procedan sus respectivas garantías. Consulte el detalle de la garantía.